



Bestell-Nr.: 021316

Sprossen-Seilzugleiter 2- teilig mit nivello®- Traverse 2x16 Sprossen



Zubehör für dieses Produkt



Bestell-Nr.: 019255

Führungsbeschlag
oben für Schiebe-,
Seilzug und
Mehrzweck-Leitern
85x25 mm



Bestell-Nr.: 019258

Führungsbeschlag
unten für 2-teilige
Seilzugleitern
85x25 mm



Bestell-Nr.: 019425

Einfallhaken
komplett 85x25 mm
Seilzugleiter 2 tlg.

Zubehör für die Produktfamilie



Bestell-Nr.: 019326

**Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"**



Bestell-Nr.: 019324

**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"**



Bestell-Nr.: 019329

**Zubehör-Paket
"Ergonomie"**




Bestell-Nr.: 019325

**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"**



Bestell-Nr.: 019328

**Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"**



Bestell-Nr.: 019309

**Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"**



Bestell-Nr.: 019315

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 35 mm**



Bestell-Nr.: 019316

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 50 mm**



Bestell-Nr.: 019317

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 80 mm**



Bestell-Nr.: 019319

**Leiterkopfsicherung
Dachrinne**



Bestell-Nr.: 019318

**Leiterkopfsicherung
Balken**



Bestell-Nr.: 040344

**Leiterkopfsicherung
Magnet**



Bestell-Nr.: 019310

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 36
mm**











Bestell-Nr.: 019311


**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 50
mm**



Bestell-Nr.: 019312

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 80
mm**

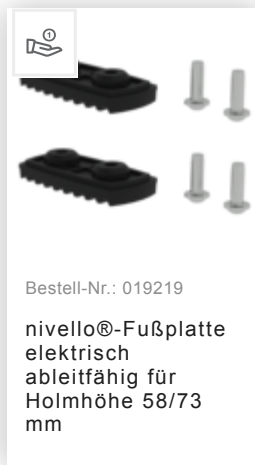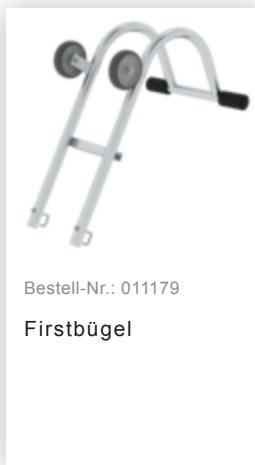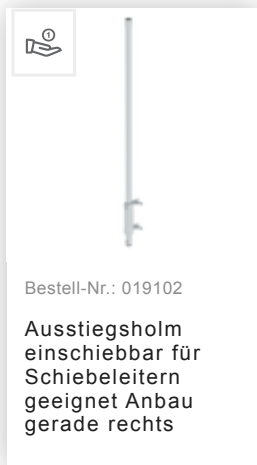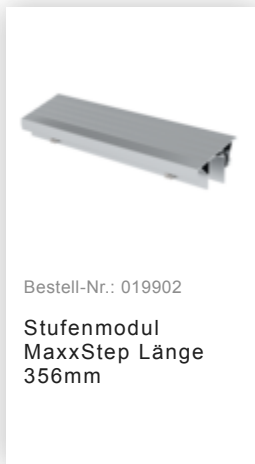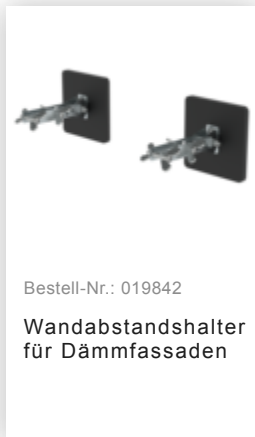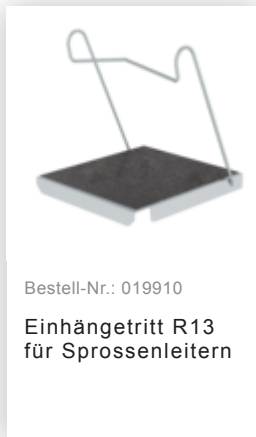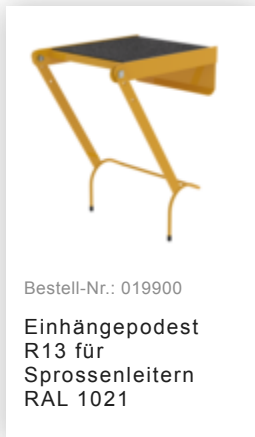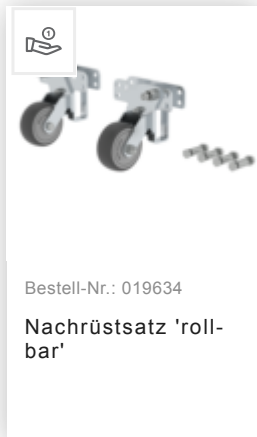

Bestell-Nr.: 019211

**nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe für
Holmhöhe 58/73
mm**




Bestell-Nr.: 019216

**nivello®-
Innenschuh
elektrisch
ableitfähig 73x25
mm**



Bestell-Nr.: 019689

**Auszugsanschlagn
für Aluminium-
Sprossenleiter**



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

**Prüfplakette 40 x
40 mm**



Bestell-Nr.: 030296

**Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm Länge
1,4 m**



Bestell-Nr.: 030297

**Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm Länge
1,96 m**