MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 120028

Rollcontainer Wasserschaden

Spezifikation

Länge 1,2 m	Breite 800 mm	Höhe 1,7 m	Max. Belastbarkeit 500 kg	Rollendurchmesser 200 mm
Bremssystem Standard	Anzahl Ebenen 3	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1200 x 800 x 1700 mm, 112 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 120028

Fakten

- Rollcontainer mit Grundmodul "Standard"
- Der Rollcontainer ist geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
- 1 x Wassersauger (max. 900 mm hoch)
- 1 x Tauchpumpe 4/1 in entnehmbarer Aluwanne L x B x H (554 x 264 x 147 mm)
- 1 x Abwassertauchpumpe mit Zubehörpaket
- 1 x Absperrventil C
- 1 x Leitungsroller 230V
- 2 x Druckschlauch C42 15 m in Schlauchfach
- 2 x Druckschlauch B75 20 m in Schlauchfach


- 2 x Wasserschieber
- Entnehmbare Alu-Zubehörwanne L x B x H (744 x 484 x 97 mm)
- Oberste Ebene als Wanne aus Aluminiumblech ausgeführt zur Aufnahme der formstabilen Schläuche. Eine Seitenwand der Wanne ist zur einfachen und ergonomischen Be- und Entladung abklappbar (Klappe Stahl verzinkt)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Grundmodul "Quadro" und "Quadro light" erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände
- Serienmäßige Qualitätsausstattung
- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergo-Glow-Grip-Bedieneinheit – Durchgängige Griffstange, oval geformt, intuitiv bedienbar. Nachleuchtende Bedienelemente laden sich per UV-Strahlung auf – für volle Funktionalität und Sicherheit auch im Dunkeln
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimales Fahrverhalten (2 Stück)
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse


Lieferumfang

- Rollcontainer: 1 x

Weitere Produktbilder





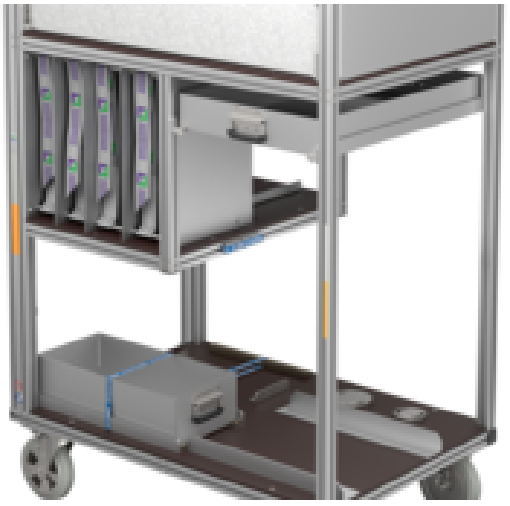

Mehrwerte

- Die nachfolgend aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind serienmäßig bei jedem Rollcontainer des Sortiments "Standard" enthalten
- Aufbau aus hochfestem Aluminium-Schraubkanalprofil Verbund der Profile über stabile, überkreuzende Eckverschraubungen – kein Schweißen!
- Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- 2 Bockrollen Ø 200mm mit innenliegender Trommelbremse und Totmannfunktion
- 2 Lenkrollen Ø 200mm mit Richtungsfeststeller und zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller
- Fuß-Feststellbremse aus verzinktem Stahl für Lenkrollen
- Bedieneinheit mit ergonomischen und durchgehenden Griffstangen mit SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über hochwertigen Bowdenzug aus Edelstahl

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022