MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 120001

# Rollcontainer mit Plattform

Typ

2 Plattformen halbhoch | 2 Plattformen hoch | **Plattform** | Plattform und Seitenlaschen

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produkttyp<br>Plattform | Länge<br>1,2 m | Breite<br>800 mm | Höhe<br>1,19 m | Höhe bis Oberkante Plattform<br>293 mm |
| Max. Belastbarkeit<br>500 kg | Rollendurchmesser<br>200 mm | Bremssystem<br>Standard | Anzahl Ebenen<br>1 | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>1200 x 800 x 1180 mm, 65 kg |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr.<br>120001 | | | |

## Fakten

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Plattform aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte
- Universell einsetzbar und individuell ausbaufähig
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Serienmäßige Qualitätsausstattung


- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergo-Glow-Grip-Bedieneinheit – Durchgängige Griffstange, oval geformt, intuitiv bedienbar. Nachleuchtende Bedienelemente laden sich per UV-Strahlung auf – für volle Funktionalität und Sicherheit auch im Dunkeln
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

## Lieferumfang

- Rollcontainer: 1 x

## Weitere Produktbilder



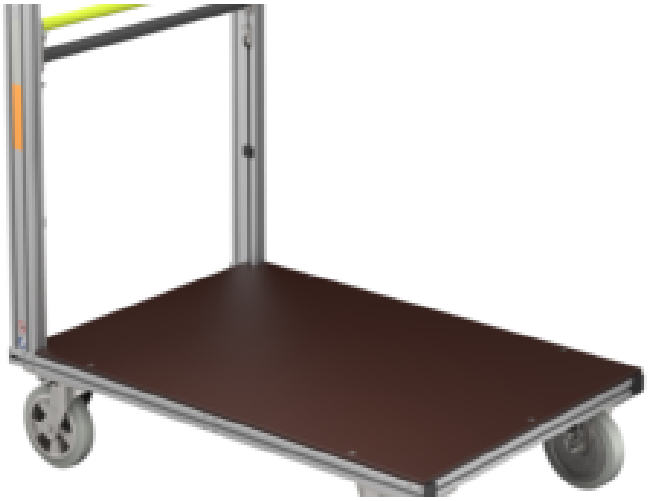

## Mehrwerte

- Die nachfolgend aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind serienmäßig bei jedem Rollcontainer des Sortiments "Standard" enthalten
- Aufbau aus hochfestem Aluminium-Schraubkanalprofil Verbund der Profile über stabile, überkreuzende Eckverschraubungen – kein Schweißen!
- Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- 2 Bockrollen Ø 200mm mit innenliegender Trommelbremse und Totmannfunktion
- 2 Lenkrollen Ø 200mm mit Richtungsfeststeller und zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller
- Fuß-Feststellbremse aus verzinktem Stahl für Lenkrollen
- Bedieneinheit mit ergonomischen und durchgehenden Griffstangen mit SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über hochwertigen Bowdenzug aus Edelstahl

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

