



Bestell-Nr.: 127133

FlexxLift 5.0 SD

Spezifikation

Arbeitshöhe 5 m	Plattformlänge 1,11 m	Plattformbreite 765 mm	Für den Einsatz im Außenbereich zugelassen Nein	Max. Belastbarkeit 240 kg
Plattformhöhe max. 3 m	Neigung 0 °	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1273 x 765 x 1776 mm, 460 kg	Bestell-Nr. 127133	

Fakten

- Selbstfahrende Vertikalscherenbühne, Arbeitshöhe 5,00 m
- Max. Belastbarkeit 240 kg – große Plattform (1,11 x 0,63 m)
- Batterieelektrischer Fahr- und Hubantrieb – selbstfahrend und emissionsfrei
- Bedienung über mittigen Joystick – für Rechts- und Linkshänder
- 24-V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät, Betriebsstundenzähler und Ladestandanzeige
- Notablass und entkoppelbarer Fährantrieb – jederzeit bewegbar, auch bei leerer Batterie

Beschreibung

Große Fläche, hohe Last – und kein Schieben. Die selbstfahrende Vertikalscherenbühne FlexxLift 5.0 SD hebt und fährt 240 kg per Joystick bis 5,00 m Arbeitshöhe. Sie steuern, die Bühne arbeitet.

Selbstfahren und heben per Joystick

Fahren und Heben laufen batterieelektrisch und emissionsfrei – Sie bedienen beides über den mittigen Joystick, der für Rechts- und Linkshänder gleich gut liegt. Statt die schwere Bühne umzuschieben, fahren Sie hin und heben sich auf Höhe. So verlieren Sie zwischen zwei Arbeitsstellen keine Zeit.

- Grundbreite 631 mm, Eigengewicht 460 kg – turgängig, für Transporter und Aufzug
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 1A), CE-Konformität und Prüfbuch

Maximale Stabilität durch das Scherenpaket

Das hydraulische Scherenpaket führt die große Plattform beim Heben senkrecht und gleichmäßig – das gibt der Bühne oben einen ruhigen, festen Stand. So stehen Sie auf voller Arbeitshöhe stabil und konzentrieren sich auf die Aufgabe statt auf die Bühne.

Viel Platz, hohe Traglast

Die Plattform misst 1,11 x 0,63 m und trägt 240 kg – Raum für eine Person plus Werkzeug und Material. Sie arbeiten oben, ohne bei Zuladung sparen zu müssen.

Zuverlässige Energie, jederzeit beweglich

Die wartungsfreie 24-V-Technik laden Sie über das integrierte Ladegerät. Betriebsstundenzähler und Ladestandanzeige zeigen Ihnen jederzeit, woran Sie sind. Geht die Batterie leer, halten Notablass und entkoppelbarer Fahrtrieb die Bühne beweglich, sodass Sie sie trotzdem aus dem Weg bekommen.

Offener Korb – von der Seite beladen, ohne Umgreifen

Im offenen Korb be- und entladen Sie Ihr Material bequem von der Seite, statt es über eine hohe Kante zu heben. So greifen Sie auch im unteren Bereich mühelos zu.

Leicht zu transportieren – durch Tür, in Transporter und Aufzug

Bei einer Transportbreite von 631 mm rollen Sie die Bühne durch Standardtüren und in gängige Transporter. Für den Transport nutzen Sie Gabelstaplertaschen und Kranösen. Das Eigengewicht von 460 kg prüfen Sie vorab gegen die Tragkraft Ihres Aufzugs.


Geprüfte Sicherheit – mit Nachweis

Die Bühne ist nach EN 280 (Klasse 3A) geprüft;
CE-Konformitätserklärung und Prüfbuch erhalten
Sie in Deutsch. Es gilt die Gewährleistung von 12
Monaten. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an.

Lieferumfang

- Lift: x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: x

Weitere Produktbilder

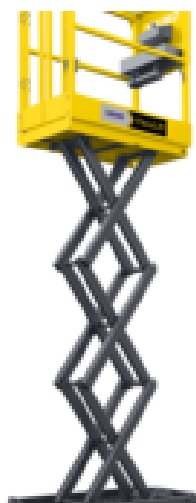

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

