



Bestell-Nr.: 127130

FlexxLift 5.0 SP

Spezifikation

Plattformlänge 1,11 m	Plattformbreite 765 mm	Grundfläche Länge 1,11 m	Grundfläche Breite 631 mm	Für den Einsatz im Außenbereich zugelassen Nein
Max. Belastbarkeit 240 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1273 x 765 x 1776 mm, 390 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 127130	

Fakten

- Vertikalscherenbühne, Arbeitshöhe 5,00 m
- Max. Belastbarkeit 240 kg – große Plattform (1,11 x 0,63 m)
- Elektrischer Hub – von Hand verfahrbar (Push-)Verfahren. Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Bedienung über mittigen Joystick – für Rechts- und Linkshänder
- 24-V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät, Betriebsstundenzähler und Ladestandanzeige
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Transportbreite 631 mm, Eigengewicht 390 kg – türgängig, für Transporter und Aufzug

Beschreibung

Wer oben Platz und Traglast braucht, ist auf einer Sprosse falsch. Die Vertikalscherenbühne FlexxLift 5.0 SP trägt 240 kg auf großer Plattform bis 5,00 m Arbeitshöhe. Sie heben elektrisch und verfahren von Hand.

Viel Platz, hohe Traglast

Die Plattform misst 1,11 x 0,63 m – Raum für eine Person plus Werkzeug und Material. Das hydraulische Scherenpaket hebt rasch und sicher und trägt bis zu 240 kg. Sie arbeiten oben, ohne bei Werkzeug oder Zuladung sparen zu müssen.

- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 1A), CE-Konformität und Prüfbuch

Maximale Stabilität durch das Scherenpaket

Die Schere führt die Plattform beim Heben senkrecht und gleichmäßig – das gibt der Bühne oben einen ruhigen, festen Stand. So stehen Sie auf voller Arbeitshöhe stabil und konzentrieren sich auf die Aufgabe statt auf die Bühne.

Elektrisch heben, wendig verfahren – top Preis-Leistung

Das Heben läuft elektrisch über den mittigen Joystick, der für Rechts- und Linkshänder gleich gut liegt. Zum Umsetzen schieben Sie die leichte Bühne selbst. Diese Kombination aus elektrischem Heben und manuellem Verfahren macht die SP besonders wendig auf engem Raum und bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil Sie den Komfort des elektrischen Hubs ohne teuren Fahrtrieb bekommen.

Ladestand und Betriebsstunden auf einen Blick

Die wartungsfreie 24-V-Technik laden Sie über das integrierte Ladegerät. Betriebsstundenzähler und Ladestandanzeige zeigen Ihnen jederzeit, woran Sie sind.

Offener Korb – von der Seite beladen, ohne Umgreifen

Im offenen Korb be- und entladen Sie Ihr Material bequem von der Seite, statt es über eine hohe Kante zu heben. So greifen Sie auch im unteren Bereich mühelos zu.

Leicht zu transportieren – durch Tür, in Transporter und Aufzug

Bei einer Transportbreite von 631 mm rollen Sie die Bühne durch Standardtüren und in gängige Transporter. Für den Transport nutzen Sie Gabelstaplertaschen und Kranösen. Das

Eigengewicht von 390 kg prüfen Sie vorab gegen die Tragkraft Ihres Aufzugs.


Geprüfte Sicherheit – mit Nachweis

Die Bühne ist nach EN 280 (Klasse 3A) geprüft;
CE-Konformitätserklärung und Prüfbuch erhalten
Sie in Deutsch. Es gilt eine Gewährleistung von 12
Monaten. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an.

Lieferumfang

- Lift: x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: x

Weitere Produktbilder

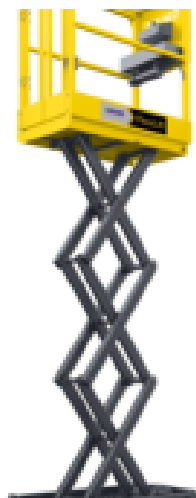

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

