MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 052705

Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk

Stufenanzahl

5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,15 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 5 Stufen	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Plattformhöhe 1,15 m
Plattformlänge 650 mm	Plattformbreite 600 mm	Rutschhemmungsklasse R10	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm
Höhe 2,19 m	Gesamtlänge geklappt 2,75 m	Schrittlänge 1,4 m	Neigung 70 °	Außenbreite 650 mm
Traversenbreite 850 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe des Stützteils 58 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Einseitig begehbar | Freistehend | Mit Fahrbalken
Ballastgewicht 30 kg	Gewicht inkl. Ballastgewicht 67 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2780 x 760 x 220 mm, 29 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2 860 x 220 x 262 mm, 37,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr. 052705				

Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Beidseitiger Handlauf für sicheres Auf- und Absteigen
- Rundum-Geländer auf drei Seiten (Höhe 1000 mm) inklusive Knie- und Fußleiste sowie Sicherungsseil für maximale Absturzsicherung
- Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)
- Besonders für enge Regalgänge o.ä. geeignet
- Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg


Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder





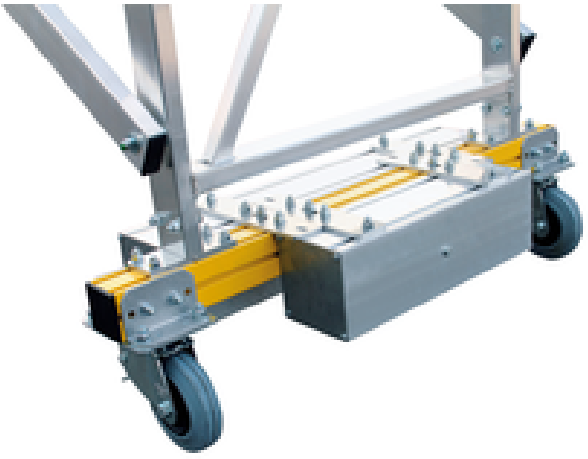



Mehrwerte

Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



Zertifikate



5011053.24002 - Zertifikat Produktsicherheit Baumuster geprüft

Gültig in

DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

