



Bestell-Nr.: 052714

## Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk



Stufenanzahl

- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 14

### Spezifikation

|                          |                                           |                                                                         |                                                                              |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br>5,25 m    | Tritt-Ausführung<br>Stufen                | Stufen-/Sprossenzahl<br>14 Stufen                                       | Standplattform als Stufe<br>gezählt<br>Ja                                    | Plattformhöhe<br>3,23 m                                           |
| Plattformlänge<br>650 mm | Plattformbreite<br>600 mm                 | Rutschhemmungsklasse<br>R10                                             | Stufen-/Sprossentiefe<br>80 mm                                               | Stufen-/Sprossenabstand<br>235 mm                                 |
| Höhe<br>4,28 m           | Gesamtlänge geklappt<br>5 m               | Schrittlänge<br>2,4 m                                                   | Neigung<br>70 °                                                              | Außenbreite<br>650 mm                                             |
| Traversenbreite<br>1 m   | Holmhöhe<br>73 mm                         | Holmhöhe des Stützteils<br>58 mm                                        | Max. Belastbarkeit<br>150 kg                                                 | Bauart<br>Einseitig begehbar  <br>Freistehend   Mit<br>Fahrbalken |
| Ballastgewicht<br>160 kg | Gewicht inkl.<br>Ballastgewicht<br>218 kg | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung)<br>5020 x 760 x 220<br>mm, 47 kg | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung) 2<br>1005 x 532 x 245<br>mm, 166,5 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik               |
| Bestell-Nr.<br>052714    |                                           |                                                                         |                                                                              |                                                                   |

### Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium


- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Beidseitiger Handlauf für sicheres Auf- und Absteigen
- Rundum-Geländer auf drei Seiten (Höhe 1000 mm) inklusive Knie- und Fußleiste sowie Sicherungsseil für maximale Absturzsicherung
- Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)
- Besonders für enge Regalgänge o.ä. geeignet
- Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder

---

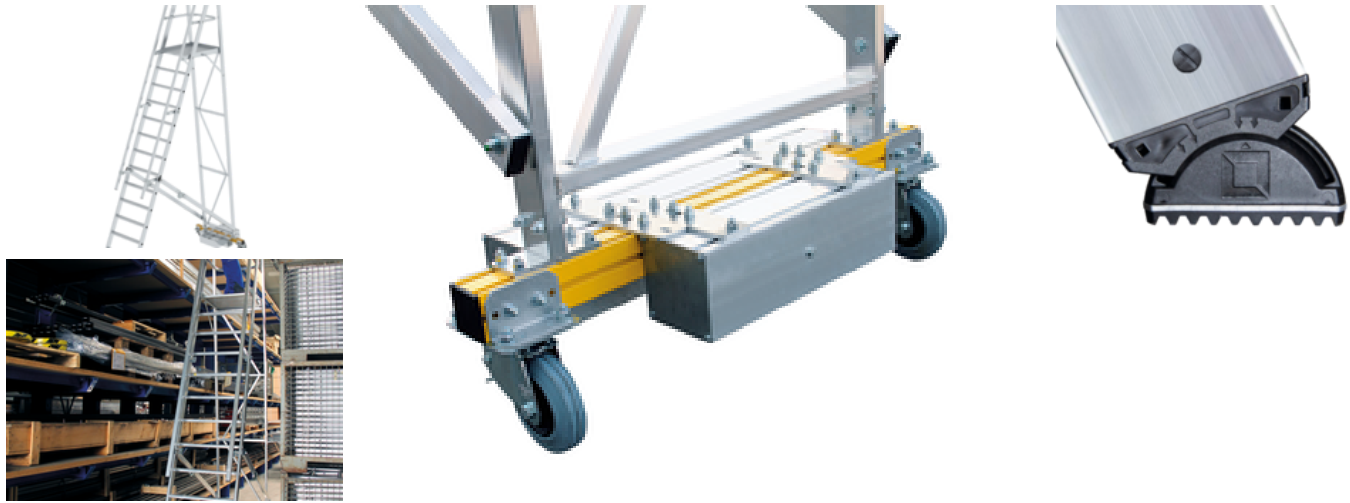

## Mehrwerte

### Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



## Zertifikate



5011053.24002 -  
Zertifikat  
Produktsicherheit  
Baumuster geprüft

Gültig in

DIN EN 131-7:2013  
DIN EN 131-3:2018

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

