MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 111001

Steckleiter-Unterteil DIN EN 1147 nachleuchtend

Sprossenbelag

Glow (gelb nachleuchtend) | Standard (rot)

Spezifikation

Rettungshöhe 1,6 m	Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 2,7 m	Leiterlänge 4 Steckleitern 8,4 m	Anstellwinkel 70 °
Außenbreite 485 mm	Leiterfüße Leiterschuh	Holmhöhe 74 mm	Holmbreite 35 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm
Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 9 Sprossen	Stufen-/Sprossenabstand 273 mm	Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2
Material Aluminium	Sprossenbelag Glow (gelb nachleuchtend)	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 84 x 489 x 2665 mm, 7,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 111001

Fakten


- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Aus Aluminium gefertigt
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium
- Mit gelb nachleuchtendem, wärmeisolierendem und rutschsicherem Kunststoffbelag
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe

Weitere Produktbilder





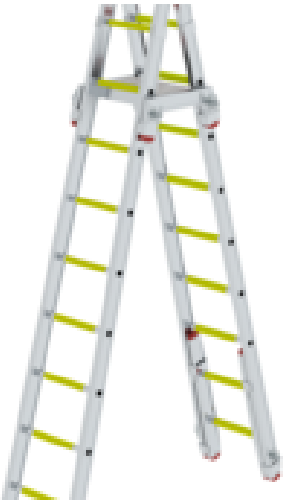





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

