MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 111003

Steckleiter-Einsteckteil DIN EN 1147 nachleuchtend

Sprossenbelag

Glow (gelb nachleuchtend) | Standard (rot)

Spezifikation


Leiterlänge 780 mm	Leiterlänge 4 Steckleitern 8,4 m	Außenbreite 485 mm	Leiterfüße Leiterschuh	Holmhöhe 74 mm
Holmbreite 35 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 2 Sprossen	Stufen-/Sprossenabstand 273 mm
Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2	Material Aluminium	Sprossenbelag Glow (gelb nachleuchtend)	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 84 x 488 x 754 mm, 2 kg
Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 111003			


Fakten

- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Aus Aluminium gefertigt
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium
- Mit gelb nachleuchtendem, wärmeisolierendem und rutschsicherem Kunststoffbelag
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe

Weitere Produktbilder

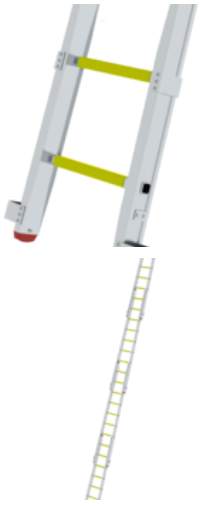

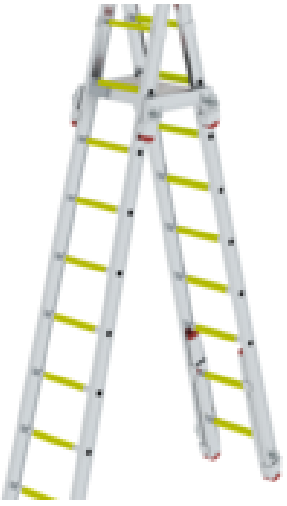





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022