MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 070629

Poteau de garde-corps FlexxGuard

Pour largeur d'échafaudage [mm]

Spécification

Longueur 1,13 m	Diamètre 60 mm	Hauteur 1,14 m	Profondeur de la surface au sol 360 mm	Largeur de la surface au sol 360 mm
Fixation 2 tendeurs de crochets	Conception Mobile	Matériau Aluminium revêtu	Couleur RAL 1021	Dimensions de transport (emballage non compris) 1100 x 725 x 50 mm, 3 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070629			


Les faits

- Compatible avec le système de sécurité FlexxGuard
- Pour fixer le garde-corps et la porte de sécurité
- Les 2 fermetures à crochet permettent une fixation facile et rapide sur un caillebotis 30x30 mm
- En cas de fixation sur un caillebotis de 30 x 30 mm, un lestage supplémentaire n'est pas nécessaire.


Étendue de la livraison


- Poteaux de garde-corps: 1 x

Plus d'images de produits

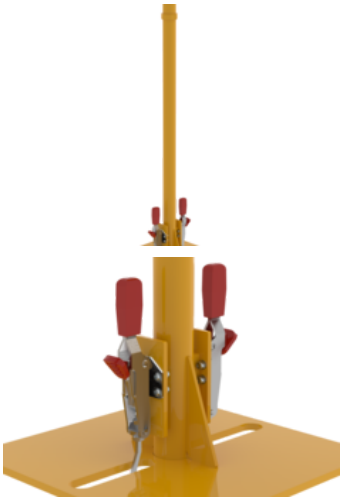








Valeur ajoutée

Système modulaire

- Combinable individuellement et de manière économique pour chaque besoin
- Hauteurs de plates-formes de 1,25 jusqu'à 3,0 m
- Trois longueurs de plates-formes différentes au choix

Protection anti-chute

- Les garde-corps et les mains courantes des deux côtés permettent de garantir une sécurité élevée au travail
- Porte de sécurité à dimension fixe ou télescopique



Accès

- Modèles antidérapants pour une bonne stabilité
- Choix des matériaux les plus variés dans les classes antidérapantes allant de R 9 à R 13 – adaptés à chaque utilisation



Passerelles en conception modulaire

- Pour de nombreuses applications en intérieur dans la production, le stockage, comme accès aux machines, comme passerelle le long de murs de bâtiment ou en tant qu'accès pratique pour le dégivrage de véhicules utilitaires pendant les mois d'hiver
- La conception innovante en modules permet de combiner les passerelles de manière confortable, économique et adaptée à vos exigences individuelles
- La hauteur de plate-forme de la passerelle peut être déterminée de manière personnalisée entre 1,25 m et 3,00 m. La combinaison de 3 longueurs de passerelles différentes permet d'obtenir la longueur totale souhaitée
- Grâce aux modules prémontés, les modules se montent facilement, se combinent de manière sûre et se fixent au sol à l'aide d'équerres de base
- Les modules sont des structures en aluminium solides et résistantes à la corrosion avec cadre de soutien qui ne nécessitent aucun entretien.
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg
- L'accès à la passerelle s'effectue de manière confortable au moyen d'un escalier à 45° avec mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique.
- Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon les instructions de montage fournies

Remarque

Lors du montage d'une passerelle, seuls des modules de même hauteur de plate-forme peuvent être combinés. Si des hauteurs de plate-forme différentes sont nécessaires sur une passerelle, veuillez nous contacter. Cela s'applique également si vous avez besoin de passerelles pour l'extérieur, car l'utilisation est principalement conçue pour

l’intérieur (à l’exception des installations de dégivrage).

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

