

N° de commande: 019256


Ferrure de guidage
supérieure, pour échelles
coulissantes, échelles
coulissantes à corde et
échelles polyvalentes

Pour échelles d'une hauteur de montants de

73

85

98

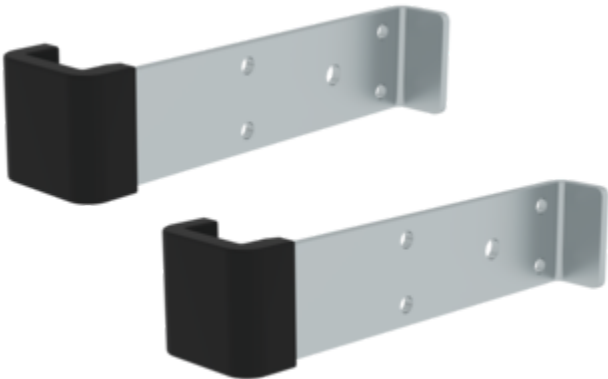

Spécification

Type de produit Pièce de rechange	Longueur 168 mm	Largeur 66 mm	Hauteur 40 mm	Hauteur des montants 98 mm
Largeur des montants 25 mm	Matériau Aluminium	Dimensions de transport (emballage non compris) 198 x 44 x 59 mm, 0,67 kg	Produit précédent 019466	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 019256				

Les faits

- Pour échelles coulissantes avec ou sans corde et échelles polyvalentes à barreaux
- Veuillez indiquer le type d'échelle
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

Étendue de la livraison

- Ferrure de guidage: 2 x
- Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

