

N° de commande: 127133

FlexxLift 5.0 SD



Spécification

Hauteur de travail 5 m	Longueur de la plate- forme 1,11 m	Largeur de la plate- forme 765 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 240 kg
Hauteur de plate-forme max. 3 m	Inclinaison 0 °	Dimensions de transport (emballage non compris) 1273 x 765 x 1776 mm, 460 kg	N° de commande 127133	

Les faits

- Nacelle à ciseaux verticale automotrice, hauteur de travail 5,00 m
- Capacité de charge maximale : 240 kg – grande plateforme (1,11 x 0,63 m)
- Entraînement de déplacement et de levage à batterie – autonome et sans émissions
- Commande via le joystick central – pour droitiers et gauchers
- Système de batterie 24 V avec chargeur intégré, compteur d'heures de fonctionnement et indicateur de niveau de charge

Description

Grande surface, charge élevée – et pas besoin de pousser. La plate-forme élévatrice à ciseaux verticale automotrice FlexxLift 5.0 SD soulève et déplace 240 kg à l'aide d'un joystick jusqu'à une hauteur de travail de 5,00 m. Vous commandez, la plate-forme travaille.

Déplacement et levage autonomes via un joystick

Le déplacement et le levage sont assurés par un système électrique à batterie, sans émissions – vous commandez les deux à l'aide du joystick central, qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Au lieu de pousser la lourde plate-forme, vous vous déplacez jusqu'à l'emplacement

- Décharge d'urgence et système de propulsion déconnectable – mobile à tout moment, même lorsque la batterie est à plat
- Largeur de base 631 mm, poids à vide 460 kg – passe par les portes, adapté aux fourgonnettes et aux ascenseurs
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Testé selon la norme EN 280 (classe 1A), conformité CE et livret d'essais

souhaité et vous vous élevez à la hauteur souhaitée. Vous ne perdez ainsi pas de temps entre deux postes de travail.

Stabilité maximale grâce au système à ciseaux

Le système hydraulique à ciseaux guide la grande plate-forme de manière verticale et régulière lors du levage, ce qui lui confère une position stable et sûre une fois en hauteur. Vous bénéficiez ainsi d'une grande stabilité à pleine hauteur de travail et pouvez vous concentrer sur votre tâche plutôt que sur la plate-forme.

Beaucoup d'espace, charge utile élevée

La plate-forme mesure 1,11 x 0,63 m et supporte 240 kg : suffisamment d'espace pour une personne, ainsi que pour les outils et le matériel. Vous travaillez en hauteur sans avoir à faire de concessions sur la charge utile.

Une alimentation fiable, une mobilité permanente

La technologie 24 V sans entretien se recharge via le chargeur intégré. Le compteur d'heures de service et l'indicateur de niveau de charge vous permettent de savoir à tout moment où vous en êtes. Si la batterie est à plat, la descente d'urgence et le système d'entraînement débrayable permettent à la plate-forme de rester mobile, afin que vous puissiez tout de même la dégager.

Nacelle ouverte – chargement par le côté, sans avoir à contourner la nacelle

Dans la nacelle ouverte, vous chargez et déchargez facilement votre matériel par le côté, au lieu de devoir le soulever par-dessus un rebord élevé. Vous pouvez ainsi accéder sans effort à la partie inférieure.

Facile à transporter – par les portes, dans les fourgons et dans l'ascenseur

Avec une largeur de transport de 631 mm, vous pouvez faire passer la plate-forme par des portes standard et la charger dans des fourgons courants. Pour le transport, utilisez les emplacements pour fourches de chariot élévateur et les œillets de levage. Vérifiez au préalable que le poids propre de 460 kg ne dépasse pas la capacité de charge de votre ascenseur.


Sécurité certifiée – avec justificatifs

La scène a été testée conformément à la norme EN 280 (classe 3A) ; la déclaration de conformité CE et le livret de contrôle sont disponibles en allemand. La garantie est de 12 mois. Demandez votre devis dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: x

Plus d'images de produits

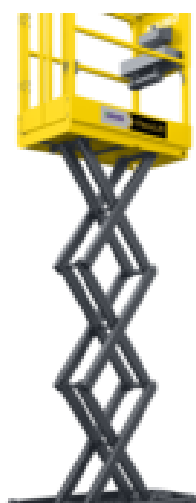

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

