


N° de commande: 930104
Profilé en aluminium
30x30 mm

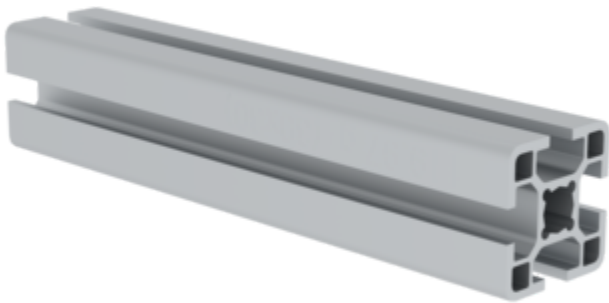

Spécification

Type de profil Konstruktionsprofil	longueur max. 6 m	Matériau Aluminium	Dimension du profil X 30 mm	Dimension du profil Y 30 mm
Poids par mètre 950 g/m	Taille des rainures 6 mm	Nombre de rainures 4	Ix Moment d'inertie de surface 28088 cm4	Iy Moment d'inertie de surface 28088 cm4
Surface de section FL 296,21 mm²	Texture de la surface Aluminium eloxiert	L'anodisation Hell E6/EV5	Finissage Gesägt	Diamètre du carottage M10
N° de commande 930104				

Les faits

- Profilé de construction en aluminium
- Profilé à canal de vissage avec rainure en T
- Pour des constructions stables et variées
- Montage facile
- Utilisation flexible
- Atouts visuels et fonctionnels supplémentaires

Description

La précision modulaire rencontre une flexibilité maximale ! Le profilé en aluminium MUNK 30 × 30 mm transforme les tâches de construction complexes en systèmes d'assemblage simples, idéaux pour les châssis de machines, les capotages de protection et les équipements individuels.

- Anodisation brillante
- Différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm

Plus de liberté de conception pour vos projets

Les dimensions extérieures de 30 × 30 mm pour un poids de seulement 950 g/m permettent de réaliser des structures légères mais très résistantes. Quatre rainures en T de 6 mm permettent de fixer des accessoires, des panneaux ou des éléments de liaison exactement là où vous en avez besoin, sans perçage ni soudure.

Précision et stabilité dans les moindres détails

- L'aluminium extrudé et anodisé clair (E6/EV5) offre une protection durable contre la corrosion et garantit un aspect haut de gamme.
- Les moments d'inertie élevés ($I_x = I_y = 28088 \text{ cm}^4$) garantissent une résistance à la torsion même en cas de charge dynamique.
- Le canal central M10 continu permet des assemblages solides avec des vis standard.
- Disponible jusqu'à 6 m de longueur, scié au millimètre près à la dimension souhaitée, sans supplément pour les découpes dans la plage de longueur.

Montage simple et rapide

Les canaux à vis intégrés constituent une technique d'assemblage démontable : les composants peuvent être ajoutés ou déplacés à tout moment. Vous pouvez ainsi adapter les châssis de manière flexible aux nouvelles exigences de production et réduire les temps d'arrêt.

Domaines d'application typiques

- Châssis de machines : châssis de base résistants aux vibrations pour les installations de production.
- Enceintes de protection : séparations sûres avec position variable des portes et des panneaux.
- Dispositifs de contrôle et de mesure : possibilités de réglage précis pour les capteurs et les actionneurs.


- Tables de travail et de montage : ergonomiques, modulaires et extensibles.

Découvrez le profilé en aluminium MUNK 30 × 30 mm, une base flexible pour des constructions stables, durables et résistantes dans votre entreprise.

Étendue de la livraison

- Profilé en aluminium, scié à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

