


N° de commande: 077558

Support mural réglable pour échelle à un montant

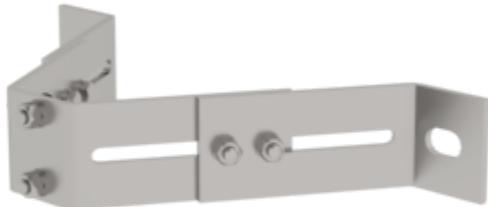

Matériaux

Acier inoxydable

Acier galvanisé

Spécification

Écartement min. du mur
115 mm

Écartement max. du mur
173 mm

Plage de réglage
58 mm

Dimensions de transport
(emballage non compris)
275 x 60 x 122 mm,
1,5 kg

Division commerciale
MUNK Günzburger
Steigtechnik

N° de commande
077558

Les faits

- Réglable 115 – 173 mm
- Distance entre les perçages de 219–304 mm
- Diamètre de perçage : 16 mm
- Plus grandes plages de réglage sur demande

Étendue de la livraison

- Support mural: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Principe modulaire rationnel

- Les échelles à un montant avec rail de protection anti-chute en différentes longueurs offrent la solution appropriée pour chaque objet
- Chaque composant individuel du module satisfait aux mêmes exigences en termes de qualité et d'efficacité



Qualité la plus élevée qui soit

- Raccordement soudé hautement résistant du rail de protection anti-chute et des barreaux
- Protection latérale contre le glissement sur le barreau pour une sécurité supplémentaire



Différents matériaux au choix

- Selon l'utilisation pour laquelle elles sont prévues, les échelles à un montant sont disponibles en acier, en acier inoxydable ou en aluminium
- Les attaches murales et les accessoires sont, eux aussi, disponibles en plusieurs matériaux



Variante avec barreaux rabattables

- Utilisation idéale en tout endroit où l'échelle doit être intégrée de manière aussi discrète que possible
- Le mécanisme pour déployer et rabattre les barreaux peut s'utiliser d'en haut ou d'en bas via un levier amovible
- Lorsque le levier de commande est retiré, l'échelle est protégée contre tout accès non autorisé
- Largeur extérieure barreaux déployés : 468 mm
- Largeur extérieure barreaux rabattus : 160 mm
- Prix sur demande



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

